



## Содержание каталога

### Системы выдвижения

2-5

Механизмы в базу 150 мм

2

Механизмы в базу 200 мм

2

Механизмы в базу 300 мм

4

Сушки для посуды в нижнюю базу полновыкатные, нержавеющая сталь

5

### Сушки для посуды

6-8

Сушки для посуды, двухуровневые, хром, с рамкой (Вариант 3)

6

Сушки для посуды, двухуровневые, нержавеющая сталь, с рамкой (Вариант 3)

6



**3150L** 3150L – выкатной механизм в базу 150 мм, глубина 500 мм

● **Модель 3150L**

с механизмом плавного закрывания

ширина базы, мм	150
материал	сталь
покрытие	хром
выдвижение	полное

- квадрослайды, мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 2 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 470 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

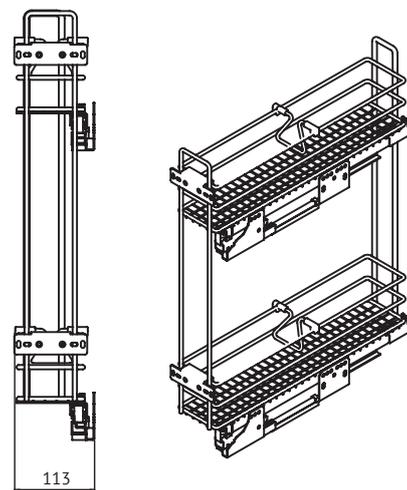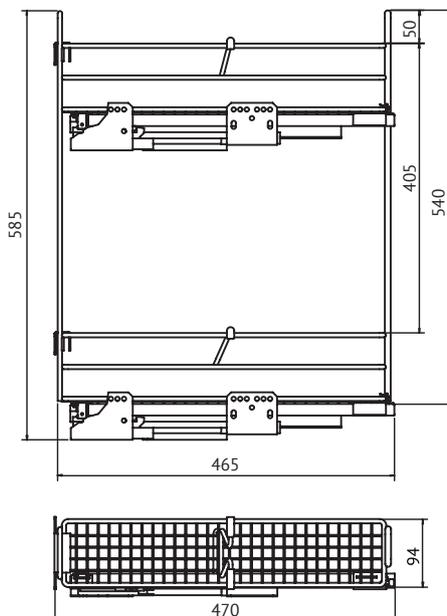



**3200L** 3200L – выкатной механизм в базу 200 мм, глубина 500 мм







● **Модель 3200L**

с механизмом плавного закрывания

ширина базы, мм	200
материал	сталь
покрытие	хром
выдвижение	полное

- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с самовзводом и обратным демпфером
- современное 3D фасадное крепление
- сетчатые горизонтальные полки
- усиленные вертикальные стойки для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 2 делителя в комплекте
- минимальная глубина установки 470 мм
- выписывается одним артикулом
- весь комплект упакован в одну коробку

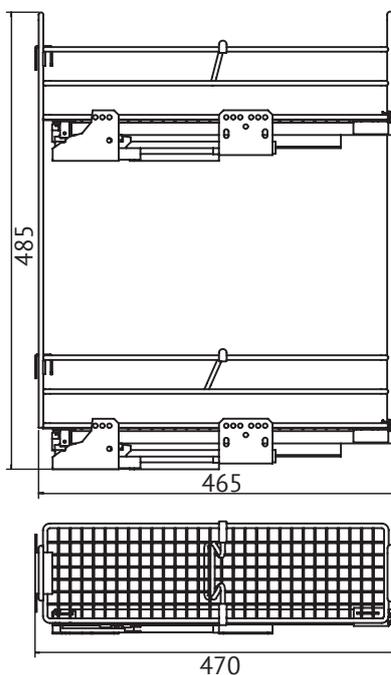

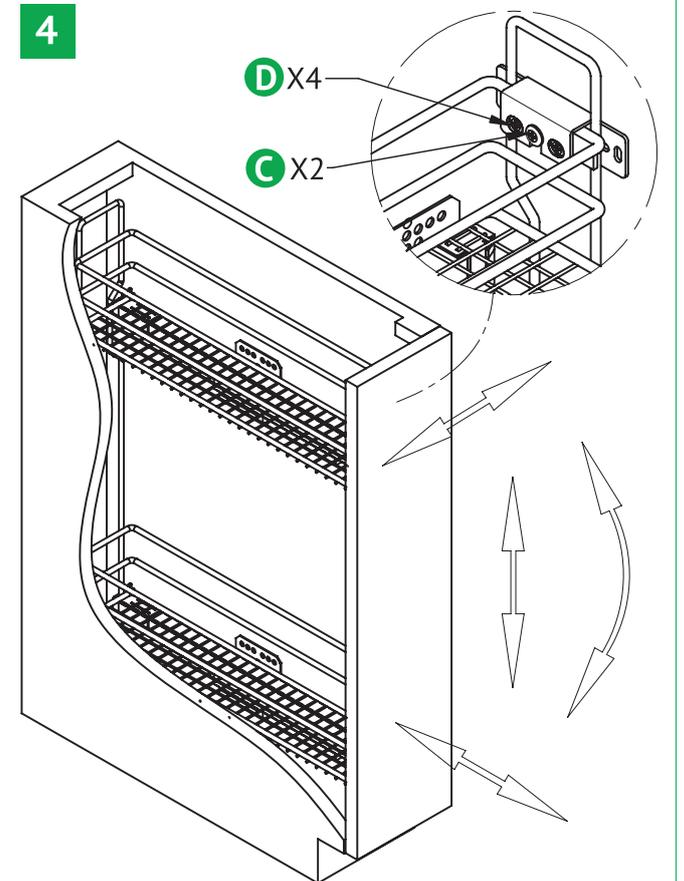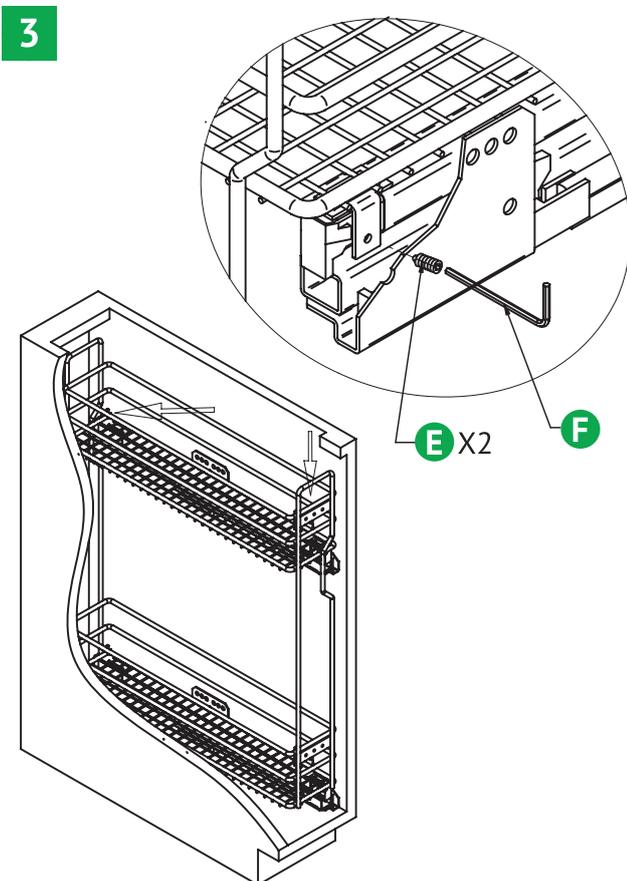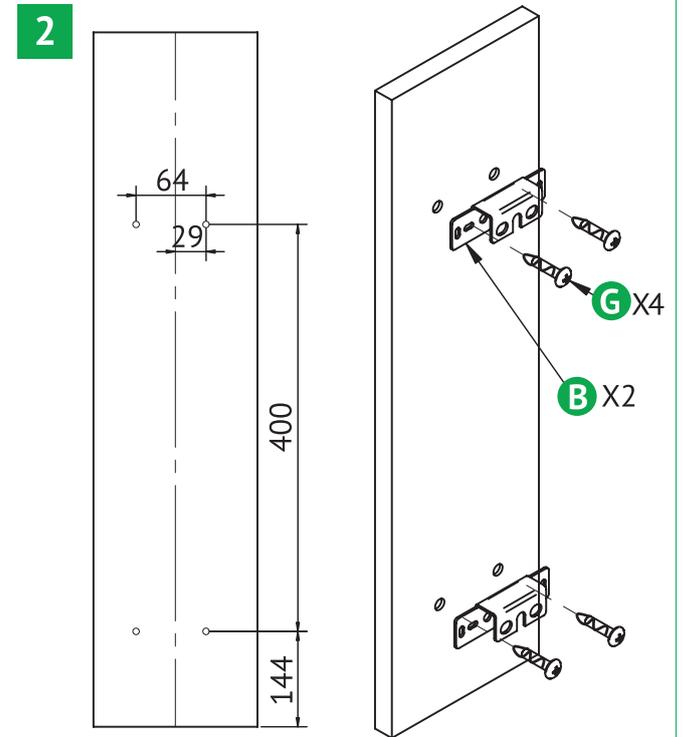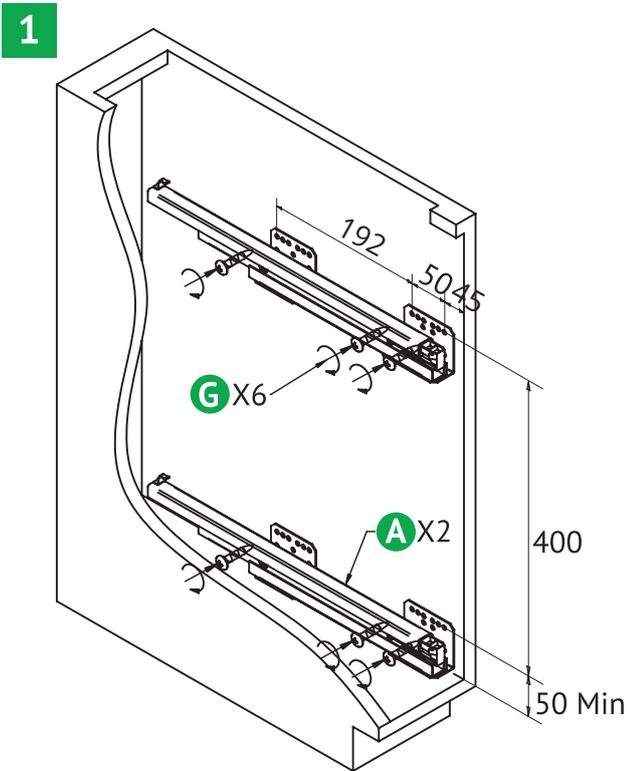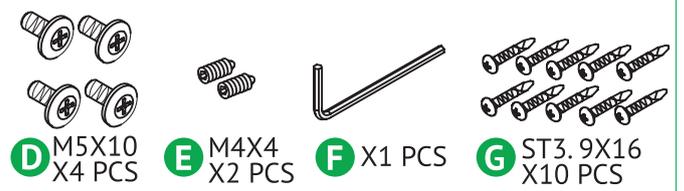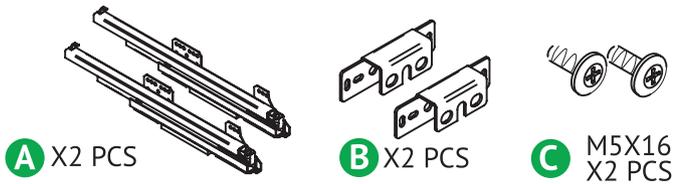

**430SPFN**

Наполнение 2-х ярусного механизма в базу 300 мм



Выкатной механизм в базу 300 мм,  
глубина 500 мм




Фасадные крепления



Направляющие

- мягкий ход с доводчиком
- полный выкат
- сетчатые горизонтальные полки
- современное 3D фасадное крепление
- жесткость за счет разносторонних направляющих
- весь комплект одним артикулом в одной коробке

**430SPFN – инструкция по установке**



**A** x1



ST3.9\*16

**B** x14



M4\*8

**C** x2




M5\*12

**D** x4




M5\*18

**E** x2




**F** x2

**1**

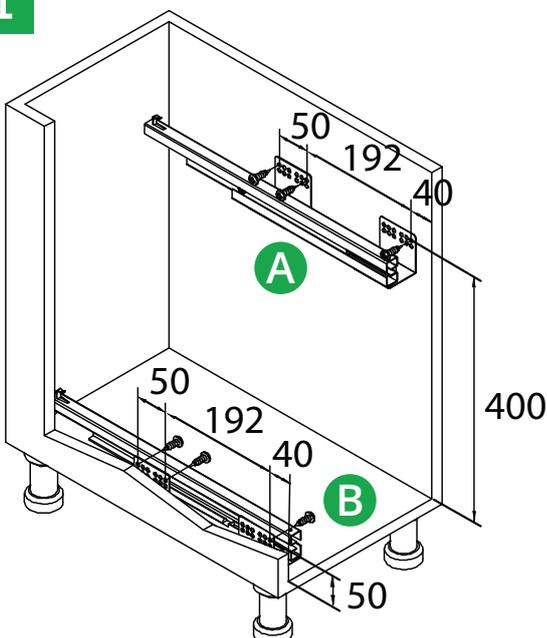

**2**

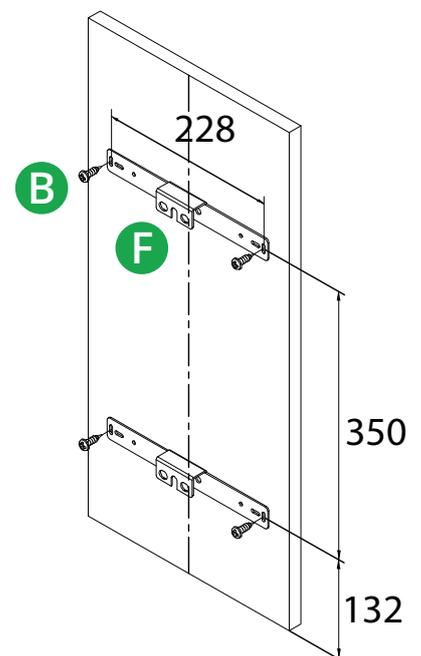

**850N, 860N, 880N** Сушка для посуды в нижнюю базу (нержавеющая сталь)



- сушки для посуды в нижнюю базу полного выдвижения с доводчиком, с алюминиевым поддоном и фасадным креплением.
- держатели тарелок и чашек изготовлены из нержавеющей стали.
- весь комплект одним артикулом в одной коробке.



**Таблица артикулов для заказа**

Модель	850N	860N	880N
ширина базы, мм	500	600	800
материал корзины	сталь	сталь	сталь
покрытие корзины	хром	хром	хром
материал сеток	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь

**Минимальные размеры для установки изделия**

Модель	850N	860N	880N
L, mm	461	561	761
P, mm	465	465	465
H, mm	155	155	155

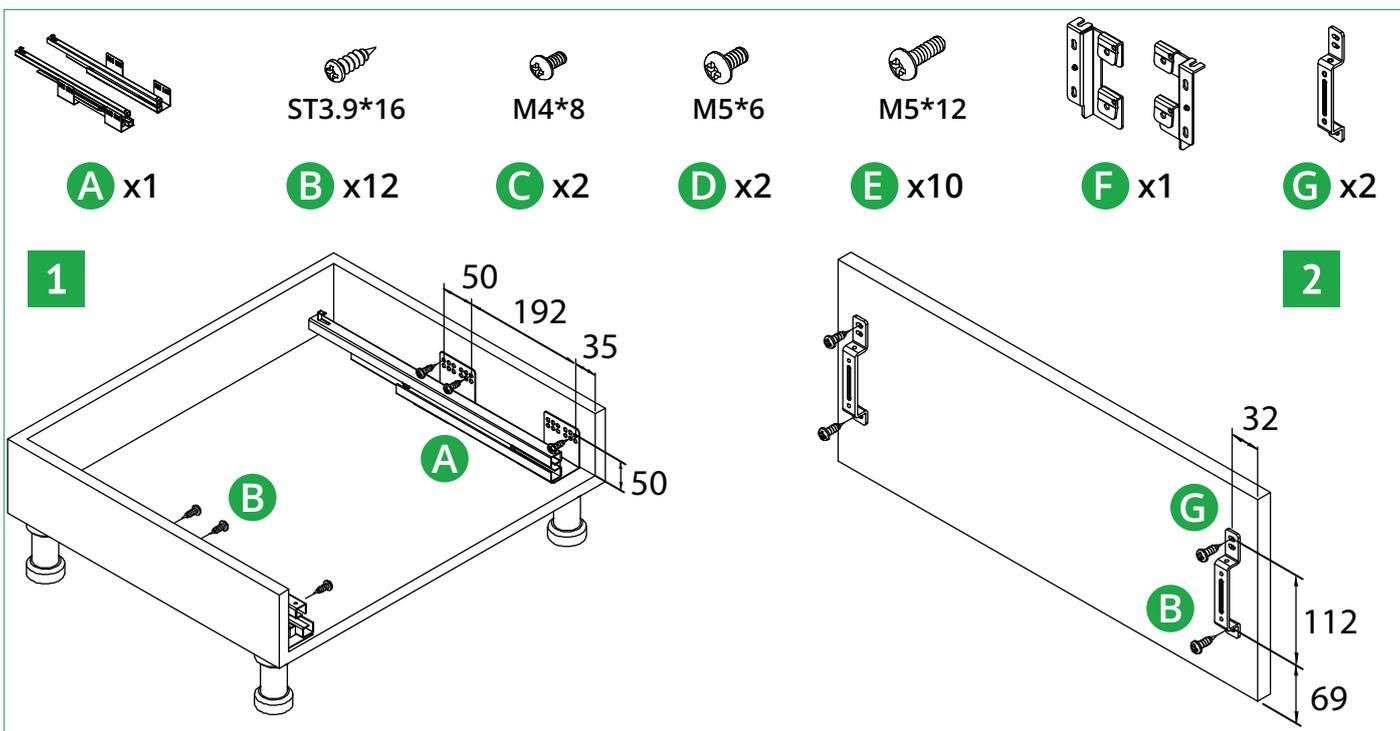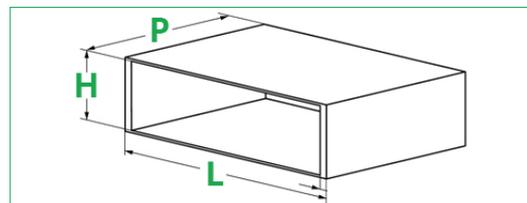

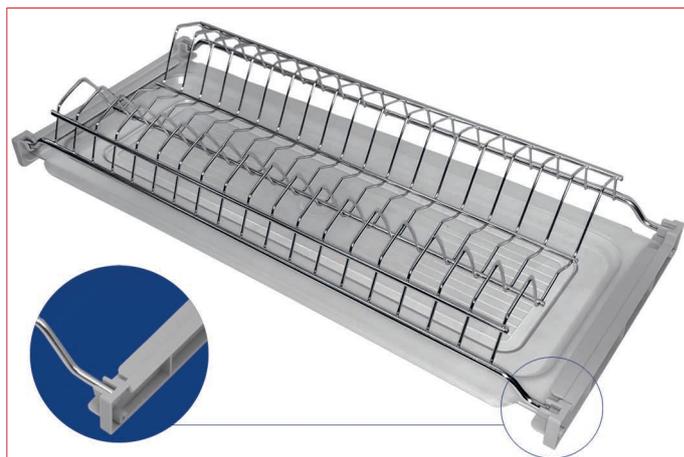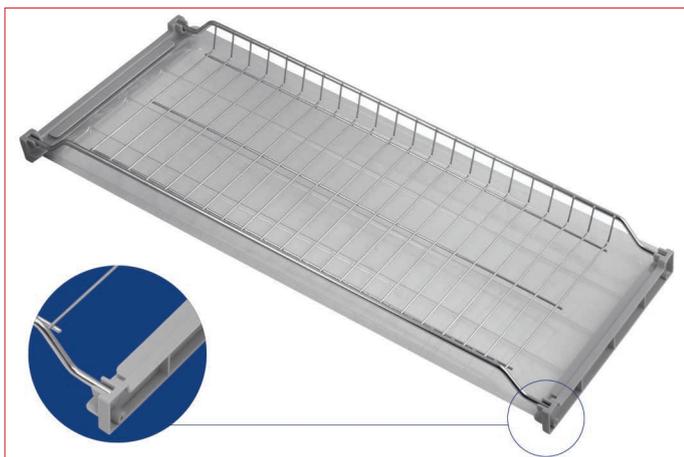**254-265 E****Сушка для посуды 2-х уровневая хром (Вариант 3)****Модель для 16 ДСП**

	<b>254-16E</b>	<b>255-16E</b>	<b>256-16E</b>	<b>265-16E</b>	<b>257-16E</b>	<b>258-16E</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ширина базы, мм	450	500	600	700	800	900
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Модель для 18 ДСП**


	<b>254-18E</b>	<b>255-18E</b>	<b>256-18E</b>	<b>265-18E</b>	<b>257-18E</b>	<b>258-18E</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ширина базы, мм	450	500	600	700	800	900
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- универсальная конструкция, позволяющая монтаж с различными подъемниками и предельным расположением петель
- возможность установки с плитой **16, 18 мм**

- регулируемая глубина установки от **284 до 354 мм**
- минимальные линейные размеры по высоте боковых держателей
- допускается возможность установки третьего уровня

- возможно использование с фасадами без ручек
- **материал: хром**
- 1 жесткий стеклопластиковый поддон, возможность установки дополнительных поддонов в верхние уровни
- паз под заднюю стенку
- возможность установки в ящики как с дном, так и без дна

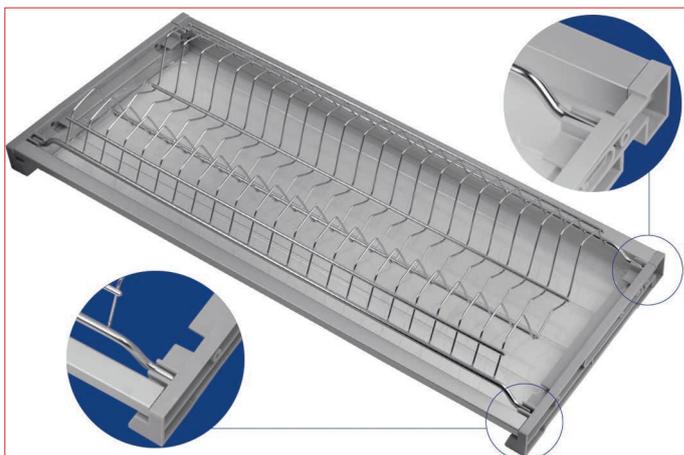**645, 650, 660, 670, 680, 690 N****Сушка для посуды 2-х уровневая нерж. сталь (Вариант 3)****Модель для 16 ДСП**

	<b>645-16N</b>	<b>650-16N</b>	<b>660-16N</b>	<b>670-16N</b>	<b>680-16N</b>	<b>690-16N</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ширина базы, мм	450	500	600	700	800	900
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Модель для 18 ДСП**

	<b>645-18N</b>	<b>650-18N</b>	<b>660-18N</b>	<b>670-18N</b>	<b>680-18N</b>	<b>690-18N</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ширина базы, мм	450	500	600	700	800	900
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- универсальная конструкция, позволяющая монтаж с различными подъемниками и предельным расположением петель
- возможность установки с плитой **16, 18 мм**

- регулируемая глубина установки от **284 до 354 мм**
- минимальные линейные размеры по высоте боковых держателей
- допускается возможность установки третьего уровня

- возможно использование с фасадами без ручек
- **материал: нержавеющая сталь 304**
- жесткий стеклопластиковый поддон, возможность установки дополнительных поддонов в верхние уровни

## Схема установки двухуровневых посудосушителей

